




Klávesnica ako vstupné a informačné zariadenie

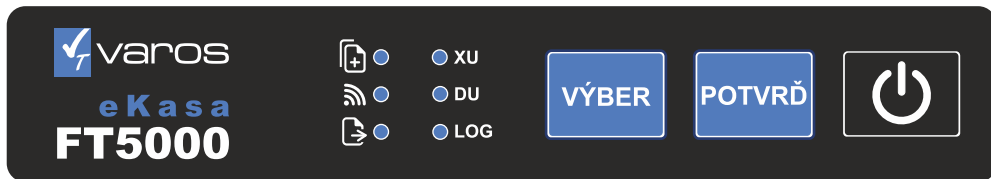


INDIKÁCIA AKTUÁLNEHO STAVU



LED svieti - indikácia výberu kópie dokladu alebo dennej uzávierky




LED svieti - ON-LINE režim, bežná prevádzka pripojenie na finančnú správu
 LED bliká - OFF-LINE režim nedá sa pripojiť na finančnú správu




LED bliká - indikácia neodoslaných OFF-LINE dokladov do systému eKasa

VÝBER


VÝBER POŽADOVANÉHO ÚKONU




1x stlačenie
rozsvieti sa LED a stlačením **POTVRĎ** sa vytlačí kópia posledného pokladničného dokladu




2x stlačenie
rozsvieti sa LED XU a stlačením **POTVRĎ** sa vykoná a vytlačí prehľadová uzávierka




3x stlačenie
rozsvieti sa LED DU a stlačením **POTVRĎ** sa vykoná a vytlačí denná uzávierka



4x stlačenie
rozsvieti sa LED DU a a stlačením **POTVRĎ** sa vytlačí kópia dennej uzávierky




5x stlačenie
rozsvieti sa LED LOG a stlačením **POTVRĎ** sa vytlačí LOGovací súbor




6x stlačenie alebo neaktivita > 5sec.
ukončí sa výber a prejde do normálneho stavu

POTVRĎ

POTVRDENIE VÝBERU




1x stlačenie
vykoná sa test sieťového spojenia do siete WAN
- ak je prístup na sieť v poriadku LED zostane svietiť
- ak je sieť neprístupná rozblíkajú sa LED



1x stlačenie
ak bliká LED opätovné odoslanie neodoslaných dát do systému eKasa



REŠTART



1x dlhé stlačenie, dlhšie ako 5sec - rozsvietia sa XU, DU, LOG a vykoná sa REŠTART FT5000



ZAPNUTIE / VYPNUTIE FT5000